Инструкция по замене оригинального двигателя SCS/KATUN (ранее 3M) на двигатель XC-169-motor с применением набора для установки XC-169-AD


1) Для установки нового двигателя **XC-169-motor** необходимо демонтировать старый. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

I. Открыть пылесос и снять фильтр тонера, потянув его вверх.


II. Взяв крестовую отвертку, открутить 4 шурупа и снять защитную крышку двигателя.



III. Отсоединить черный и белый провода от кнопки включения.

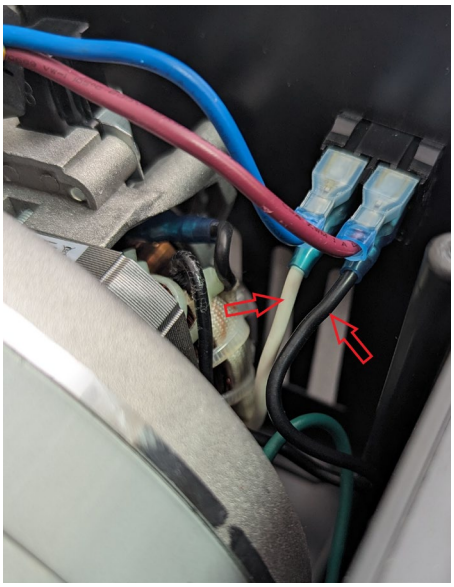

IV. Открутить 2 болта с корпуса мотора и отсоединить провода заземления.

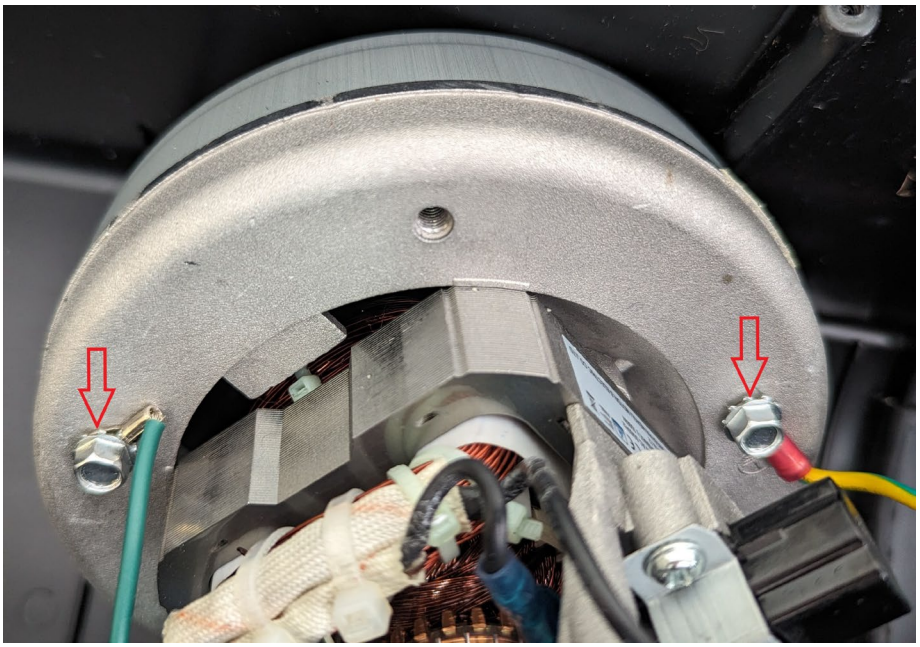


2)Теперь нужно подготовить новый мотор **XC-169-motor** к установки. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

I. Воспользовавшись набором **XC-169-AD** для установки двигателя **XC-169-motor,** надеваем пластиковый кожух на двигатель. Поочередно: Сначала кольцо 1, а затем кожух 2.




II. Надеваем на клеммы двигателя провода входящие в комплект набора **XC-169-AD.**

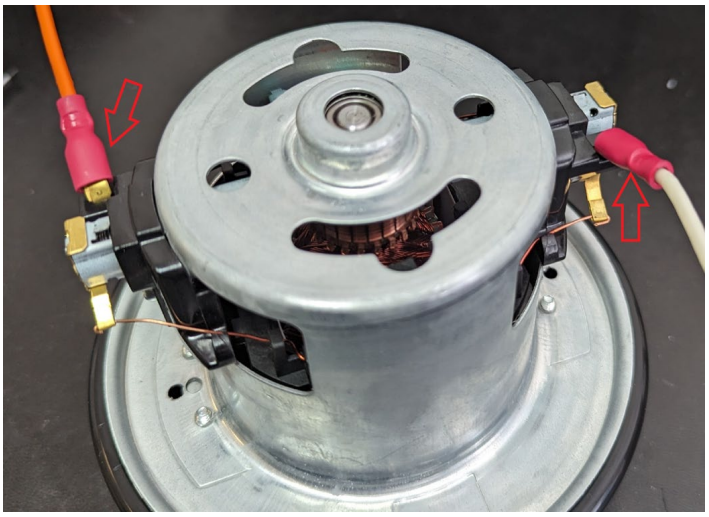


3) После того как мы подготовили двигатель к установки,можно его подключать. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

I. Устанавливаем двигатель в корпус пылесоса и подключаем провода к кнопке питания.
Можно не бояться перепутать провода при подключении, любой вариант правильный.

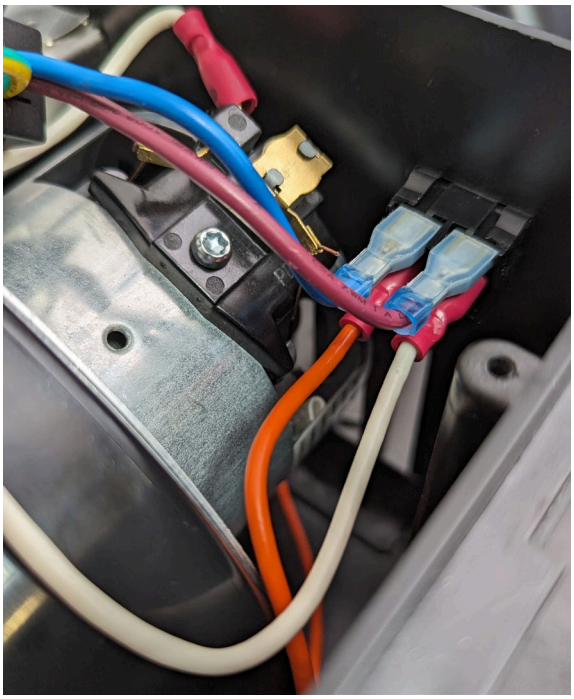

II. С помощью входящего в комплект набора **XC-169-AD** винтика, подключаем заземление, объединив два провода между собой и прикрутив их к корпусу.

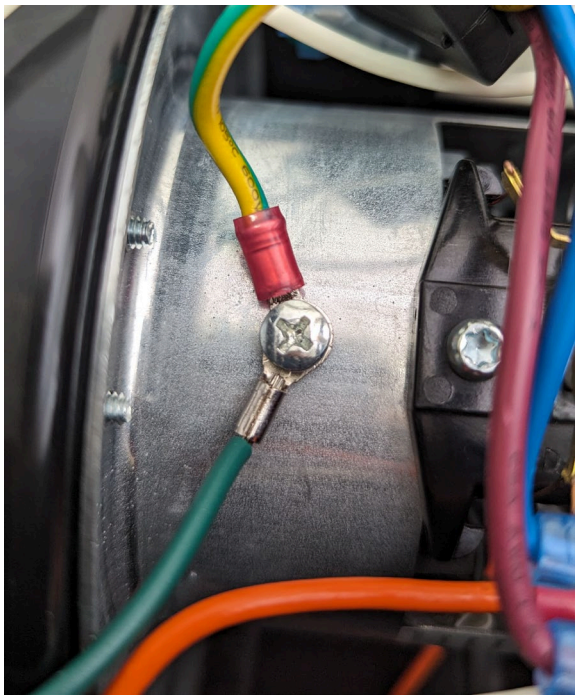

III. Прикручиваем назад четырьмя шурупами защитную крышку двигателя и устанавливаем на место фильтр тонер. Пылесос готов к работе.